СХЕМА
водоснабжения города Каражал и посёлка Жайрем

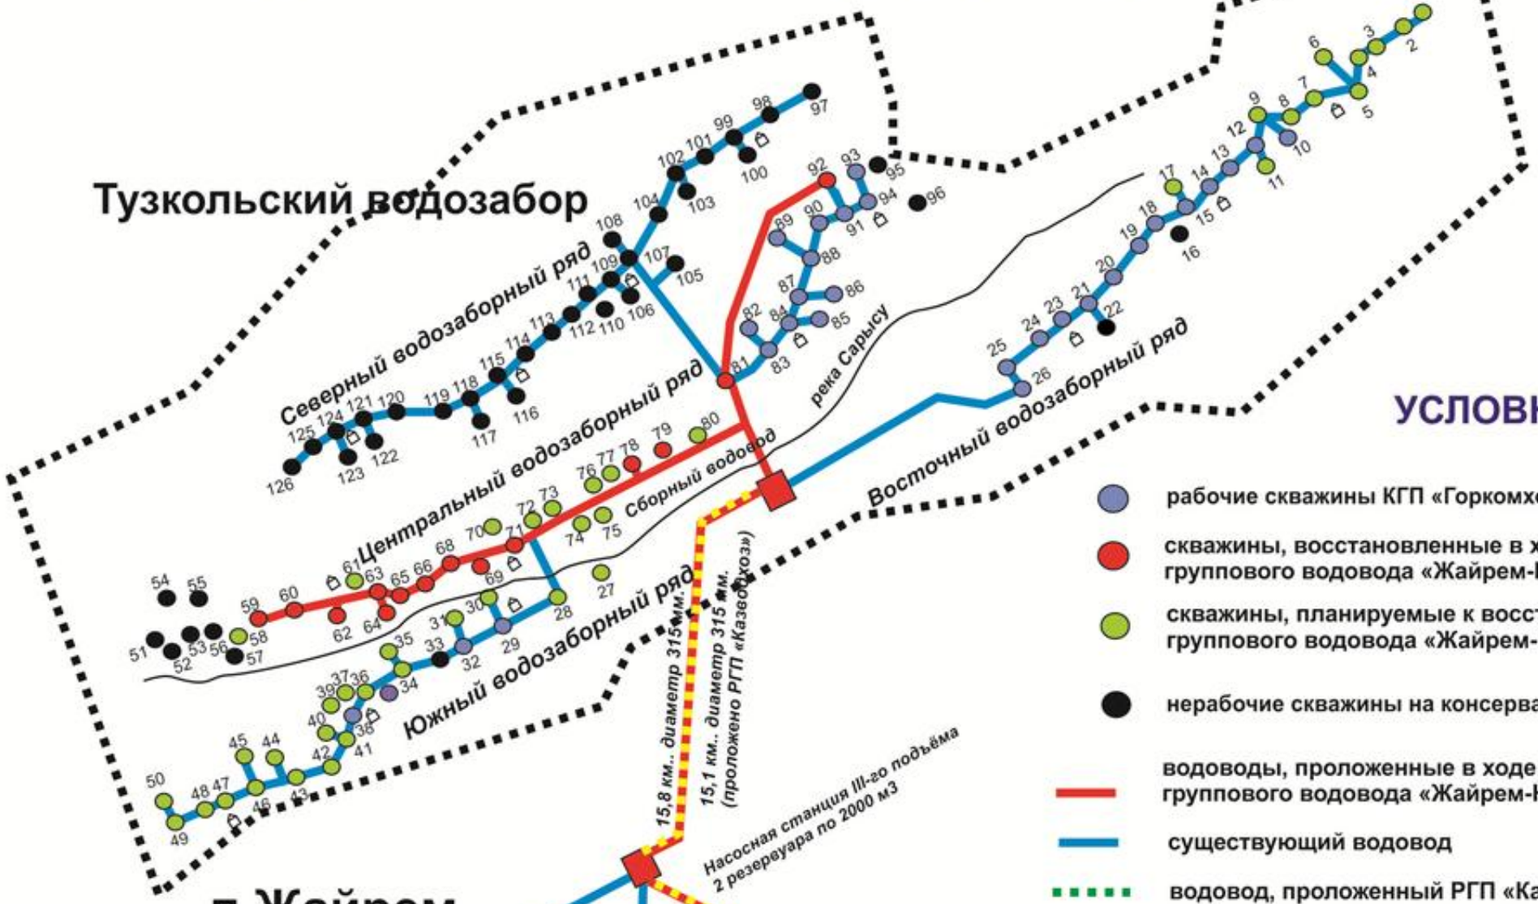

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- рабочие скважины КГП «Горкомхоз акимата города Каражал» (29 скважин)
- скважины, восстановленные в ходе реализации проекта «Реконструкция группового водовода «Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор), 1 очередь» (14 скважин)
- скважины, планируемые к восстановлениюпо проекту «Реконструкция группового водовода «Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор), 2 очередь» (41 скважина)
- нерабочие скважины на консервации (42 скважины)
- водоводы, проложенные в ходе реализации проекта «Реконструкция группового водовода «Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор), 1 очередь»
- существующий водовод
- водовод, проложенный РГП «Казводхоз»

Реконструкция группового водовода «Жайрем-Каражал»(Тузкольский водозабор), 2 очередь

Проект разработан в 2015 году. Заключение государственной экспертизы № 10-0069/15 от 20 марта 2015 года.

Проектом предусмотрены работы:

- восстановление 41-й водозаборной скважины;
- строительство водовода от НС III-го подъёма в п. Жайрем до НС III-го подъёма в г. Каражал со строительством насосной станции подкачки в районе реки Баир, со стоительством резервуаров чистой воды емк. 700 м3 (2шт.);
- строительство резервного водовода от НС II-го подъёма до НС III-го подъёма в п. Жайрем;
- ремонт резервуаров ёмкостью 2000 м3 (2 шт.) на НС III-го подъёма п. Жайрем;
- ремонт резервуаров ёмкостью 500 м3, 3000 м3 (2 шт.) на НС III-го подъёма г. Каражал;
- строительство узла водопроводных сооружений с резервуарами чистой воды емк. 1400 м3 на НС II-го подъёма п. Жайрем;
- строительство ВЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 «Каражалская» до насосной станции подкачки;
- строителство водоводов между скважинами : Восточный участок, Центральный участок, Южный участок.

Общая стоимость проекта - 3 967,726 млн. тенге.
Проект заявлен к реализации.